



ФІЛЬТРИ ОСАДОВІ ФЛАНЦЕВІ




Фільтри осадові фланцеві використовують для роботи з промисловою холодною і гарячою водою, паром.

Характеристики

Тиск – 1,6 МПа.

Матеріал – чавун.

Габаритні розміри та матеріали фільтрів осадкових фланцевих

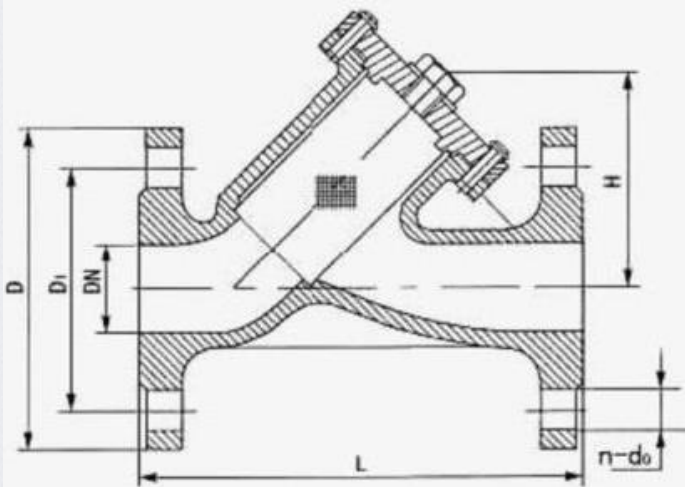

DN	D	D1	D0	N	L	H
50	158	134	9	4	199	115
65	177	154	9	4	240	125
80	195	169	9	8	265	145
100	212	190	9	8	300	165
125	245	219	9	8	335	210
150	278	235	23	8	380	225
200	332	295	23	12	429	305
250	400	360	27	12	585	330

Найменування деталі	Матеріал
Корпус	чавун
Сітка	нержавеющая сталь
Кришка	чавун
Прокладка	EPDM

Приклад позначення: Фільтр осадковий фланцевий ДУ 150