



ХОМУТИ ВРІЗНІ (ФЛАНЦЕВІ)


Врізний хомут застосовується при необхідності врізки трубопроводу. Призначений для використання в мережах поліетиленових і ПВХ трубопроводів холодного водопостачання.

Характеристики

Тиск – 1 МПа.

Матеріал – сталь.

Габаритні розміри та матеріали хомутів врізних (фланцевих)

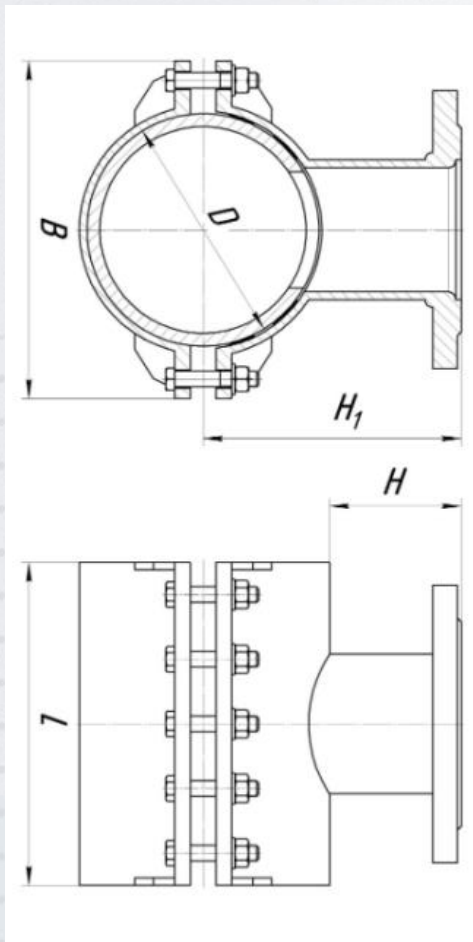

Діаметр труби	ДУ	H	h	L	B	d	d1	n	Вага, кг				
160	50	98	187	250	242	14	M12	10	12,3				
	80	100	189						13,8				
	100	102	191						14,9				
180	50	98	197		262				14	M12	10	13,2	
	80	100	199									14,7	
	100	102	201									15,8	
200	50	98	207		282				14	M12		10	13,9
	80	100	209										15,4
	100	102	211										16,5
225	50	118	219		307				14	M12			10
	80	120	221					16,4					
	100	122	223					17,6					
250	50	98	232	342	16	M14	10	17,1					
	80	100	234					18,6					
	100	122	256					20					
	150	124	258					26,8					

Приклад позначення: Муфта з'єднувальна ДУ 125