



## ФІТИНГИ РІЗЬБОВІ: КОНТРГАЙКА




Контргайка сталева застосовується для з'єднання труб з використанням ущільнювача в системах опалення, водопроводі, газопроводі тощо.

### Характеристики

Тиск – 1,6 МПа.

Матеріали – сталь 20.

### Габаритні розміри контргайок

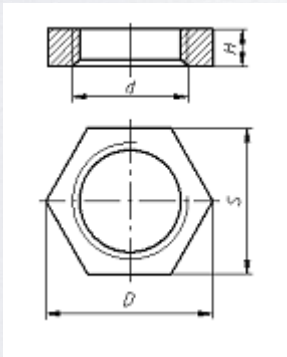

Умовний прохід	Різьба, d	Маса, кг	D	S	H
			мм		
15	1/2"	0,037	36,9	32	8
20	3/4"	0,044	41,6	36	9
25	1"	0,076	53,1	46	10
32	1 1/4"	0,105	63,5	55	
40	1 1/2"	0,113	69,4	60	
50	2"	0,174	86,5	75	12
65	2 1/2"	0,334	110	95	
80	3"	0,337	121	105	

Приклад позначення: Контргайка ДУ 80