



ФІТИНГИ РІЗЬБОВІ: РІЗЬБА




Різьба сталева застосовується для з'єднання труб з використанням ущільнювача в системах опалення, водопроводі, газопроводі тощо.

Характеристики

Тиск – 1,6 МПа.

Матеріали – сталь 20.

Габаритні розміри різьб

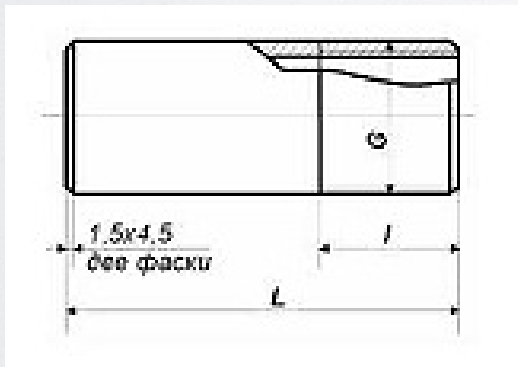

Умовний прохід	Різьба, d	Маса, кг	L	l ₁
			мм	
15	1/2"	0,025	25	8
20	3/4"	0,035		32
25	1"	0,065	34	
32	1 1/4"	0,095		41
40	1 1/2"	0,16	54	
50	2"	0,25		78
65	2 1/2"	0,44	23	
80	3"	0,65		

Приклад позначення: Різьба ДУ 50